

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL
“SUMINISTRO DE MATERIALES Y DE SERVICIOS PARA LAS OBRAS
PFOEA-2014” MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO**

INDICE

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS

1. Objeto
2. Clases de materiales a ofertar
3. Características del suministro
4. Presupuesto
5. Forma de suministro
6. Obligaciones del adjudicatario
7. Plazo y lugar de entrega de los materiales
8. Control de calidad. Ensayos
9. Representantes
10. Plazo de reclamación
11. Duración del contrato
12. Medidas de seguridad y salud durante los suministros
13. Medidas generales de actuación medioambiental

ANEXOS

- Anexo I (Alberos)
Anexo II
Anexo III (Carteles)

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL
"SUMINISTRO DE MATERIALES Y DE SERVICIOS PARA LAS OBRAS
PFOEA-2014" MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO**

1. OBJETO.

El presente pliego tiene por objeto el establecimiento de las condiciones técnicas por las que ha de regularse la contratación del suministro de material de obra, fontanería, saneamiento, eléctrico, maquinaria, mobiliario urbano, ensayos, señalización y jardinería así como los servicios para las obras **PFOEA-2014** mediante procedimiento abierto, según las especificaciones que se recogen en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas y su Anexo I, el cual se acompaña a este Pliego, así como en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

2.- CLASES DE MATERIALES A OFERTAR (Lotes).

Se adjunta en el Anexo I una relación de materiales, con definición del producto, que deberá ser cumplimentado en cuanto a su precio unitario, pudiendo establecerse los lotes que a continuación se relacionan, y que con posterioridad se describen, los de mayor cuantía, pormenorizadamente.

LOTE 1 ALBEROS		SUMATORIO TOTAL		
	DESIGNACION	PRECIO	CANTIDAD	IMPORTE
m3	ALBERO CERNIDO	13,00	178,64	2.322,32
m3	ALBERO EN RAMA	12,00	1.849,91	22.198,92
			TOTAL	24.521,24

LOTE 2 ARIDOS		SUMATORIO TOTAL		
	DESIGNACION	PRECIO	CANTIDAD	IMPORTE
m3	ARENA FINA	13,00	62,33	810,29
m3	ARENA DE RÍO 0/6 MM	17,34	340,36	5.901,84
t	ARENA DE RÍO 0/6 MM	13,85	0,36	4,99
m3	ARENA GRUESA	16,00	825,65	13.210,40
m3	PIEDRA MACHAQUEO DIÁM. 40/60 MM CALIZA	12,75	33,86	431,72
m3	GRAVILLA	15,70	0,56	8,79
t	GARBANCILLO 4/20 MM	14,32	0,72	10,31
			TOTAL	20.378,34

LOTE 3 AGLOMERANTES		SUMATORIO TOTAL		
	DESIGNACION	PRECIO	CANTIDAD	IMPORTE
l	PLASTIFICANTE	62,91	8,01	503,92
t	CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS	0,65	101,22	65,51
t	CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS	92,54	61,38	5.680,11
t	CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N SACOS	96,81	0,49	47,44
t	CAL AÉREA APAGADA EN POLVO EN SACOS	85,09	0,36	30,63
t	CAL HIDRÁULICA APAGADA EN POLVO EN SACOS	106,54	0,54	57,53
kg	PASTA DE SILICONA, CEMENTO BLANCO Y ADITIVOS	0,58	272,05	157,79
kg	MORTERO REVOCO CSIV-W1	1,11	6,00	6,66
			TOTAL	6.549,58

LOTE 4 HORMIGONES		SUMATORIO TOTAL		
	DESIGNACION	PRECIO	CANTIDAD	IMPORTE
m3	HORMIGON H-100, II-/35. (PA-350), PLAST., 40 MM., SUMINIS.	36,90	2,18	80,44
m3	HORMIGON H-150, II-/35. (PA-350), PLAST., 15 MM., SUMINIS.	42,67	2,06	87,90
m3	HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	448,81	24.437,70
m3	HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO	56,63	227,39	12.877,10
m3	HORMIGÓN HA-25/P/20/IIA, SUMINISTRADO	60,26	338,54	20.400,42
m3	HORMIGÓN HA-25/B/40/IIA, SUMINISTRADO	57,49	146,84	8.441,48
m3	HORMIGÓN HA-25/P/40/IIA, SUMINISTRADO	55,90	70,84	3.959,73
m3	HORMIGON H-175, II-/35. (PA-350), BLANDA, 25 MM., SUMINIS.	42,67	1,79	76,38
m3	HORMIGON H-175, II-/35. (PA-350), BLANDA, 40 MM., SUMINIS.	37,35	3,53	131,85
m3	HORMIGÓN HA-25/P/40/I CENTRAL	70,38	0,54	38,01
m3	HORMIGÓN HA-30/P/20/I CENTRAL	74,44	0,10	7,44
m3	HORMIGÓN HM-25/P/20/I CENTRAL	70,15	4,25	298,14
			TOTAL	70.836,59

LOTE 5 SOLERIA Y PREFABRICADOS		SUMATORIO TOTAL		
	DESIGNACION	PRECIO	CANTIDAD	IMPORTE
ud	ALBARD.HORM.PREF.BLANCO L=50 BASE=25,0CM	8,12	18,62	151,19
m2	PLACA PIEDRA ARTIFICIAL DE MORTERO DE CEM. GRIS PULIDA 33X33 CM	48,60	36,68	1.782,65
u	BALDOSA CERÁMICA 14X28 CM	0,19	16,50	3,14
m2	BALDOSA HIDRÁULICA 20X20 CM	5,43	4,00	21,72
u	ADOQUÍN GRANITO	0,45	93,50	42,08
m2	SOLERIA ROJA DIRECCIONAL 30X30 CM	4,93	66,94	329,69
m2	SOLERIA ROJA DE BOTON 30X30 CM	7,41	168,25	1.247,56
m2	SOLERIA HIDRAULICA CIGARRILLO GRIS 30X30 CM	5,15	1.459,64	7.518,65
m2	SOLERIA HIDRAULICA 9 TACOS 30X30 CM	5,46	586,42	3.199,29
m2	SOLERIA HIDRAULICA HEXAGONAL	5,85	293,10	1.714,64
m2	SOLERIA GRANULLADA 40X40 X4 CM	9,95	1.250,01	12.437,60
m2	ADOQUIN HORMIGON VIBRADO 22X11X8 CM COLOREADO	11,37	1.081,73	12.299,27
u	BORDILLO HORMIGON BICAPA VADO TERMINACION 40X40X20	10,20	36,00	367,20
u	BORDILLO HORMIGON BICAPA VADO INTERMEDIO 40X40X20	9,10	144,00	1.310,40
u	BORDILLO HORMIGON BICAPA GRIS 25X15X50	4,50	1.636,44	7.363,98
m	BORDILLO DE HORMIGÓN 17X28 CM	3,94	80,00	315,20
m	ENCINTADO DE HORMIGON PREFABRICADO	3,06	195,58	598,47
m2	PAVIMENTO DE LASCA DE PIEDRA IRREGULAR DE 2 CMS.	6,56	268,38	1.760,57
m2	PAVIM. HGÓN.POROSO DE 10 CM. ESPESOR	13,25	215,25	2.852,06
ud	PIEZAS ESPECIALES, MAT. COMPLEM.	1,26	94,50	119,07
			TOTAL	55.434,42

LOTE 6 MATERIAL CERAMICO		SUMATORIO TOTAL		
	DESIGNACION	PRECIO	CANTIDAD	IMPORTE
mu	LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24X11,5X9 CM	74,21	19,57	1.452,36
mu	LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO GRANDE PARA REVESTIR 24X11,5X5 CM	136,51	3,61	492,80
mu	LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24X11,5X5 CM	76,30	52,06	3.972,28
mu	LADRILLO CERÁM. PERFORADO 24X11,5X7 CM	98,97	3,56	352,33
mud	LADRILLO PERFORADO TOSCO 24X11,5X10 CM	93,51	0,13	12,16
u	PIEZA CELOSÍA HORMIGÓN GRIS 20X20X10 CM	0,97	80,00	77,60
m	ARMAD. MURFOR RND.4/Z-80	0,97	2,41	2,34
ud	GANCHO MURFOR LHK/S/84	0,57	2,45	1,40
ud	RASILLÓN CERÁMICO M-H 80X25X4	0,58	3,96	2,30
			TOTAL	6.365,56

LOTE 7 MATERIAL FONTANERIA		SUMATORIO TOTAL		
	DESIGNACION	PRECIO	CANTIDAD	IMPORTE
u	ACOMETIDA AGUAS RED GENERAL	256,27	3,00	768,81
ud	ACOMETIDA COMPLETA DE 32 MM.	260,00	26,00	6.760,00
UD	CONTADOR HELICE CHORRO MULTIPLE DN-25 MM.	35,39	26,00	920,14
Ud	PROGRAMADOR 1 ESTACIÓN	86,00	1,00	86,00
Ud	ARQUETA REDONDA CON TAPA	42,00	1,00	42,00
m	TUBO DRENAJE PVC CORRUG.D=50 MM	2,48	78,00	193,44
m	TUBO POLIETILENO 32 MM DIÁM. EXT. 2,9 MM ESP. 10 ATM.	1,15	379,20	436,08
m	TUBO POLIETILENO DIÁM. 110 MM PE50A PN-10	7,61	315,53	2.401,18
u	CODO POLIET. PE 50A PN-10 DIÁM. 110 MM	39,80	9,00	358,20
u	RED. POLIETILENO PE50A PN-10 110X75/90 MM	20,74	2,00	41,48
u	T POLIETILENO PE50A PN-10 110X75/110 MM	39,78	8,00	318,24
u	TAPÓN POLIETILENO PE50A PN-10 DIÁM. 110 MM	28,01	1,00	28,01
u	PORTABR. PE, BRI. L. PN-16 DIÁM. 110 MM	47,48	8,00	379,84
u	CAJA PAVIM. CILIND. FUND., VAL.	18,69	8,00	149,52
u	TORNILLO BICROMAT. C/T M-16X70	0,50	128,00	64,00
u	JUNTA DE GOMA DIÁM. 100 MM	1,26	16,00	20,16
m	BANDA DE SEÑALIZACIÓN	0,25	315,53	78,88
m	TUB.POLIETILENO BD PE40 PN4 DN=32MM	0,65	135,30	87,95
m	TUB.POLIETILENO BD PE40 PN4 DN=63MM	2,47	40,70	100,53
m	TUB.PEBD C/GOTEO INTEGR. C/35CM. D=16MM	0,52	6,28	3,27
m	TUB.PEBD C/GOTEO INTEGR. C/50CM. D=16MM	0,43	69,00	29,67
ud	CODO FD U.ENCHUFE 90° D=100MM	87,52	1,00	87,52
ud	HIDRANTE ACERA C/TAPA D=100MM	481,00	1,00	481,00
m	TUB.FUND.DÚCTIL J.ELÁST I/JUNTA DN=100MM	28,16	3,00	84,48
ud	VÁLV.COMP.CIERRE ELÁST. D=100MM	193,70	1,00	193,70
u	VAL. A/E ENT. PN16 DIÁM. 100 MM I/C. MAN.	167,45	8,00	1.339,60
ud	VÁLVULA ESFERA METAL D=2"	44,69	2,00	89,38
u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	283,50	155,93
u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	451,80	135,54
ud	PEQUEÑO MATERIAL	1,09	5,54	6,04
			TOTAL	15.840,58

LOTE 8 SANEAMIENTO		SUMATORIO TOTAL		
	DESIGNACION	PRECIO	CANTIDAD	IMPORTE
m3	MORTERO CEM. GRIS II/B-M 32,5 M-7,5/CEM	65,02	0,09	5,85
kg	LUBRICANTE TUBOS PVC J.ELÁSTICA	8,51	3,33	28,34
ud	ARQ.HM C/ZUNCH.SUP-FONDO CIEGO 60X60X60	49,42	7,00	345,94
ud	REJILLA PLANA FUNDICIÓN 30X30X3,5	29,00	7,00	203,00
ud	ANILLO POZO MACH.CIRC.HM H=1,25M D=800	40,82	2,00	81,64
ud	CONO MACH.CIRC.HM H=0,6M D=600/800	27,75	2,00	55,50
ud	CERCO/TAPA FD/40TN JUNTA INSONORIZ.D=60	113,10	2,00	226,20
ud	PATES PP 30X25	6,41	14,00	89,74
m	TUB.PVC LISO J.ELÁSTICA SN4 D=200MM	11,41	254,71	2.906,24
m	TUB.PVC LISO J.ELÁSTICA SN4 D=315MM	28,06	249,35	6.996,76
m	TUB.PVC LISO J.ELÁSTICA SN4 D=500MM	77,96	25,30	1.972,39
m	CERCO ARQUETA PNL-50,5	1,30	0,50	0,65
m	CERCO ARQUETA PNL-50,5	4,89	85,80	419,56
m2	TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO	43,13	5,00	215,67
m2	TAPA CON CERCO ACERO LAMINADO Y SOLERIA DE GRANITO	68,21	15,30	1.043,61
u	TAPA Y CERCO H. FUNDIDO DIÁM. 60 CM ROD. MEDIA	54,47	30,00	1.634,10
m	TUBERÍA PVC SN4 DIÁM. 200 MM TEJA	5,40	8,08	43,63
u	REJILLA FUNDICIÓN IMBORNAL CÓN CERCO	21,88	31,00	678,28
u	PATE DE HIERRO DIÁM. 30 MM	3,75	186,00	697,50
m.	CANAleta-REJ. 13X18X100 CM. HORM. POLÍMERO	26,27	94,50	2.482,52
P.P.	PIEZAS ESPECIALES TUBERIA Ø 80, CLASE 135	1,98	110,79	219,36
M	TUBERIA HORMIGON ARMADO Ø 80, CLASE 135, INCLUSO P.P. DE JUNTAS	101,00	110,79	11.189,79
u	MATERIALES (SANEAMIENTO)	1,00	266,38	266,38
u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	35,00	19,25
u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	8,00	2,40
			TOTAL	31.824,31

LOTE 9 MATERIAL ELECTRICO		SUMATORIO TOTAL		
	DESIGNACION	PRECIO	CANTIDAD	IMPORTE
m	CABLE COBRE 1X2,5 MM2 H07V-K	0,67	52,00	34,84
m	CABLE DE COBRE 2X2,5 MM2 / 1 KV	0,51	5,00	2,55
m.	COND.AISLA. RV-K 0,6-1KV 2X2,5 MM2 CU	9,58	180,00	1.724,40
m	CABLE DE COBRE 4X2,5 MM2 / 1 KV	0,87	4,60	4,00
m	CABLE DE COBRE RV-K 0.6/1KV 1X6MM2	0,60	466,50	279,90
m	CABLE DE COBRE RED TIERRA DE 16MM2.	1,30	154,35	200,66
m.	CONDUCTOR COBRE DESNUDO 35 MM2	2,38	8,00	19,04
u	PICA DE ACERO COBRIZADO (2 M) GRA.	20,03	2,00	40,06
ud	PICA DE T.T. 200/14,3 FE+CU	16,76	4,00	67,04
ud	PICA T/T DE 2M/14MM CON GRAPA	12,00	1,00	12,00
u	PICA DE TIERRA 2 METROS COBREADA	6,00	1,00	6,00
u	GRAPA DE PICA DE TIERRA	0,80	1,00	0,80
ud	CAJA CONEXIÓN CON FUSIBLES	6,40	4,00	25,60
ud	CAJA CLAVED 1468 C/FUSIBLES	16,00	2,00	32,00
ud	COLUMNA RECTA GALVA. PINT. H=9.M.	249,31	4,00	997,24
ud	COLUMNA AM-10 DE 4 M.	141,03	1,00	141,03
ud	COLUMNA GALDA 5 MTS./48MM.	145,00	1,00	145,00
ud	CRUCETA PARA TRES PROYECTORES	180,00	4,00	720,00
ud	PROY.SIMÉ.INUNDAC.LUZ HALGNUR. 400W.	137,64	8,00	1.101,12
ud	LUMINARIA IJL-250 CON SAP 100W.RF	154,82	1,00	154,82
ud	FARON IJL CON SAP 100 W.	224,00	1,00	224,00
u	LUMINARIA ESTANCA CON REFLECTOR Y GLOBO	85,58	2,00	171,16
ud	LÁMP.HALGNUR.TUB. 400W.	31,72	8,00	253,76
m3	LAMPARA VSAP 100W.	20,00	2,00	40,00
u	LÁMPARA VAPOR SODIO C.C. 250 W	18,54	2,00	37,08
u	TAPA DE FUNDICIÓN 60X60 CM	74,56	28,00	2.087,68
u	TAPA DE FUNDICIÓN 40X40 CM	52,32	19,00	994,08
m	TUBO COARRUGADO DN-63 MM -450N PARA COND. CABLES	0,99	168,87	167,18
m	TUBO COARRUGADO DN-90 MM -450N PARA COND. CABLES	2,63	656,78	1.728,59
m	TUBO COARRUGADO DN-90 MM -450N PARA COND. CABLES	0,95	376,06	357,26
m	TUBO COARRUGADO DN-110 MM -450N PARA COND. CABLES	4,65	19,40	90,21
m	TUBO CORRUGADO DN-160 MM -450N PARA COND. CABLES	2,80	175,56	491,57
m	CINTA SEÑALIZADORA	0,28	542,92	152,02
u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	178,08	97,94
u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	128,32	38,50
ud	PEQUEÑO MATERIAL	1,32	104,00	137,04
			TOTAL	12.776,16

LOTE 10 HIERRO		SUMATORIO TOTAL		
	DESIGNACION	PRECIO	CANTIDAD	IMPORTE
kg	ACERO AEH-400 N/F	0,39	78,00	30,42
kg	ACERO B 400 S	0,68	7.915,85	5.382,78
kg	ACERO CORRUGADO B 500 S/SD	0,73	10,50	7,67
kg	ALAMBRE DE ATAR	1,23	8,42	10,36
kg	ALAMBRE ATAR 1,30 MM	0,87	0,06	0,05
kg	ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 S EN MALLA	0,93	7.374,67	6.858,44
m2	MALLA 20X30X4 0,822 KG/M2	0,80	0,79	0,63
m2	MALLA 15X30X5 1,564 KG/M2	1,25	1,56	1,95
kg	ACERO S 275 JR, EN CHAPA ELABORADO Y PINTADO	1,05	26,35	27,61
kg	ACERO PERFILES S 275 JR	0,83	31,00	25,73
kg	ACERO PERFILES S 275 JR, SOPORTES SIMPLES	0,74	7.677,33	5.681,22
u	PERNO ANCLAJE D=2 CM L=70CM	3,11	32,00	99,52
				18.126,38

LOTE 11 ENCOFRADOS		SUMATORIO TOTAL		
	DESIGNACION	PRECIO	CANTIDAD	IMPORTE
m3	MADERA DE PINO EN TABLA	218,03	0,08	17,44
u	PANEL METÁLICO 50x300 cm	70,92	0,74	52,48
l	DESENCOFRANTE	1,72	2,23	3,84
kg	PUNTAS 20x100 cm	7,42	0,02	0,15
u	PUNTAL METÁLICO TELESC. HASTA 3 m (PARA 150 USOS)	7,10	0,07	0,50
			TOTAL	74,40

LOTE 12 MATERIAL CERRAJERIA		SUMATORIO TOTAL		
	DESIGNACION	PRECIO	CANTIDAD	IMPORTE
kg	ACERO EN PERFILES TUBULARES MANUFACTURADO	1,66	564,30	936,74
m2	PUERTA ABATIBLE AC. CONFORMADO, CHAPA GALV. Y REJILLA	88,25	0,25	22,06
u	CERRADURA LLAVE PLANA 1ª CALIDAD	20,50	0,10	2,05
m.	BARANDILLA RAMPA TUBO METAL D=45MM EXT.	67,00	6,60	442,20
m	PASAMANOS TUBO D=50 MM.	21,30	6,60	140,58
m2	MALLA GALV. SIMPLE TORSIÓN	2,25	211,20	475,20
			TOTAL	2.018,83

LOTE 13 PAVIMENTO ASFALTICO		SUMATORIO TOTAL		
	DESIGNACION	PRECIO	CANTIDAD	IMPORTE
h	BITUMINADORA/EXTENDEDORA	134,68	2,87	386,53
t	MEZCLA ASFÁLTICA TIPO G 25	50,34	129,89	6.538,66
			TOTAL	6.925,19

LOTE 14 MOBILIARIO URBANO		SUMATORIO TOTAL		
	DESIGNACION	PRECIO	CANTIDAD	IMPORTE
m2	ALCOR.ARTÍST.FUND.C/CERCO	150,00	56,67	8.500,50
ud	PILONA MODERNA FUNDIC. H=0,55 M,D= 0,15M	50,55	2,00	101,10
ud	APARCA 6 BICICLETAS TUBO ACERO GALV.	176,93	2,00	353,86
u	PAPELERA PLETINA Y CHAPA PERF., SOPOR. BASC.	80,06	6,00	480,36
m	POSTE METÁLICO DIAM. 50 MM GALVANIZADO	3,95	79,20	312,84
m	POSTE METÁLICO GALVANIZADO DE 60 MM	5,72	32,34	184,98
ud	BANCO RECTO PIE FUND. Y MADERA	532,00	10,00	5.320,00
				15.253,64

LOTE 15 IMPERMEABILIZACION		SUMATORIO TOTAL		
	DESIGNACION	PRECIO	CANTIDAD	IMPORTE
m2	CAPA DRENANTE DRENTX IMPACT 100	6,73	14,08	94,76
kg	EMULSIÓN ASFÁLTICA EMUFAL I	1,14	3,84	4,38
m2	LÁM. AUTOADHESIVA TEXSELF 1,5 MM	5,49	14,08	77,30
kg	PINTURA OXIASFALTO	1,64	1,00	1,64
m2	MEMBRANA BETÚN MODIF. ARM. DOBLE POLIETILENO 4 MM	6,65	0,73	4,85
			TOTAL	182,93

LOTE 16 ENSAYOS		SUMATORIO TOTAL		
	DESIGNACION	PRECIO	CANTIDAD	IMPORTE
ud	CLASIFICACIÓN EXPLANADA, S/MOP	178,67	1,00	178,67
ud	PLACA DE CARGA EN EXPLANADAS	65,08	8,00	520,65
ud	ENSAYO DE HUELLA EN EXPLANADAS	52,28	6,00	313,69
ud	CONTROL DE LA CALIDAD DE SUELOS SELECCIONADOS	117,48	1,00	117,48
ud	LOTE CONTROL COMPACTACIÓN TONGADA, CAPA DE FIRME	129,26	5,00	646,31
ud	RESISTENCIA COMPRESIÓN, SERIE HORMIGÓN	66,61	16,00	1.065,77
ud	RESISTENCIA COMPRESIÓN, SERIE HORMIGÓN	82,38	2,00	164,76
ud	GEOMETRÍA ACEROS, BARRAS/ALAMBRES	32,08	1,00	32,08
ud	ENSAYO MECÁNICO ACEROS, BARRAS/ALAMBRES	45,82	1,00	45,82
ud	PRUEBA ESTANQUEIDAD (CON AGUA), RED DE SANEAMIENTO	67,53	5,00	337,65
ud	RESISTENCIA FLEXOTRACCIÓN, SERIE HORMIGÓN	91,46	1,00	91,46
ud	RESISTENCIA COMPRESIÓN, BORDILLOS	73,29	4,00	293,17
ud	CONFORMIDAD, ADOQUINES HORMIGÓN	265,43	2,00	530,86
ud	RESISTENCIA IMPACTO, BALDOSAS CEMENTO	36,62	3,00	109,86
ud	RESBALADICIDAD, BALDOSAS-ADOQUINES	79,96	2,00	159,92
ud	CONFORMIDAD, BALDOSAS CEMENTO	347,85	1,00	347,85
ud	CONFORMIDAD, PINTURAS	307,28	6,00	1.843,68
ud	DENSIDAD, PINTURAS / BARNICES	27,52	1,00	27,52
ud	VISCOSIDAD, PINTURAS/BARNICES	55,03	1,00	55,03
ud	PODER CUBRIENTE, PINTURAS	27,52	2,00	55,04
			TOTAL	6.937,28

LOTE 17 JARDINERIA		SUMATORIO TOTAL		
	DESIGNACION	PRECIO	CANTIDAD	IMPORTE
t	ABONOS	204,95	0,01	2,05
u	ÁRBOL SOMBRA HOJA PERENNE 2,50 M	16,16	3,00	48,48
m3	TIERRA VEGETAL	8,37	1,50	12,56
u	TUTOR DE MADERA DE CASTAÑO 2 M	5,91	3,00	17,73
M3	TIERRA VEGETAL CRIBADA	12,25	16,71	204,70
kg	SUBSTRATO VEGETAL FERTILIZADO	0,90	52,00	46,80
ud	CITRUS AURANTIUM 14-16 CM. CON.	95,00	26,00	2.470,00
			TOTAL	2.802,31

LOTE 18 SEÑALIZACION TRAFICO		SUMATORIO TOTAL		
	DESIGNACION	PRECIO	CANTIDAD	IMPORTE
u	JUEGO DE SOPORTES PARA SEÑAL DE TRAFICO	18,76	17	318,9
u	PLACA CIRCULAR DE PROHIBICIÓN CHAPA CINCADA DIAM. 60 cm	44,56	13	579,28
				898,18

LOTE 19 MAQUINARIA		SUMATORIO TOTAL		
	DESIGNACION	PRECIO	CANTIDAD	IMPORTE
h.	CAMION 18 TN	23,00	420,00	9.660,00
h	CAMION BAÑERA 38 TN UTRERA	35,00	315,00	11.025,00
h	CAMION BAÑERA 38 TN PEDANIAS	32,00	200,00	6.400,00
h	RETROEXCAVADORA SIN CONDUCTOR	12,00	1.500,00	18.000,00
			TOTAL	45.085,00

LOTE 20 VARIOS (CARTELES)		SUMATORIO TOTAL		
	DESIGNACION	PRECIO	CANTIDAD	IMPORTE
ud	MATERIALES (CARTEL DE OBRAS)	1.023,87	5,00	5.119,36
				5.119,36

	LOTE 21 VARIOS (GESTION DE RESIDUOS)	SUMATORIO TOTAL		
	DESIGNACION	PRECIO	CANTIDAD	IMPORTE
u	MATERIALES (GESTION DE RESIDUOS)	1,00	4.682,26	4.682,26
			TOTAL	4.682,26

	LOTE 22 VARIOS (QUIMICOS EN OBRA)	SUMATORIO TOTAL		
	DESIGNACION	PRECIO	CANTIDAD	IMPORTE
ud	RESINA BICOMPONENTE 410 ML	6,66	108,00	719,28
l	PLASTIFICANTE MORTERO 1 LITRO	4,62	90,00	415,80
l	ACELERANTE MORTERO 1 LITRO	19,11	36,00	687,96
l	QUITACEMENTOS 600 ML	3,33	72,00	239,76
l	SILICONA NEUTRA 280 ML	2,32	120,00	278,40
l	MASILLA POLIURETANO 280 ML	3,12	96,00	299,52
			TOTAL	2.640,72

	LOTE 23 VARIOS (SEÑALIZACION)	SUMATORIO TOTAL		
	DESIGNACION	PRECIO	CANTIDAD	IMPORTE
ud	CASCADA LUMÍNICA CON CABLE	1.500,00	1,00	1.500,00
ud	VALLA METALICA 2,50 X 1,10 VERDE LIMON	25,00	25,00	625,00
ud	VALLA PIE DE HORMIGON VARILLA 6 MM	50,00	40,00	2.000,00
ud	PAQUETES DE BRIDAS 540X7,80 (100 uds)	8,00	450,00	3.600,00
ud	PAQUETES DE BRIDAS 360X4,80 (100 uds)	2,00	150,00	300,00
ud	ROLLO CINTA SEÑALIZACIÓN 7X0,8X200 mts	4,20	300,00	1.260,00
ud	CINTA SEÑALIZACION RIESGO ELECTRICO (200 mts)	9,40	20,00	188,00
ud	CINTA SEÑALIZACION TUBERIAS DE AGUA (200 mts)	9,40	20,00	188,00
m²	MALLA SOMBREO 2X100 (90% ocultacion)	0,42	4.600,00	1.932,00
ud	ROLLO MALLA SEÑALIZACIÓN NARANJA 1X50	12,70	18,00	228,60
ud	SETAS PROTECTORAS	0,06	900,00	54,00
			TOTAL	11.875,60

LOTE 24 VARIOS (AUXILIAR DE OBRA)		SUMATORIO TOTAL		
	DESIGNACION	PRECIO	CANTIDAD	IMPORTE
ud	DISCO DIAMANTE 230 ATLAS	20,09	78,00	1.567,02
ud	DISCO DIAMANTE 115 NORTON USO GENERAL	7,00	10,00	70,00
ud	DISCO DIAMANTE 300X25.4 GRANITO DURO	82,50	10,00	825,00
ud	PALAUSTRE 5842-B BELLOTA	12,56	118,00	1.482,08
ud	PALA CORAZÓN GABRI	6,75	68,00	459,00
ud	PALA CUADRADA ALYCO 198605	10,96	20,00	219,20
ud	MARTILLO MACHOTA 5208-A	13,99	12,00	167,88
ud	CINCEL BELLOTA 8251-300	8,74	27,00	235,98
ud	CINCEL SDS-PLUS 250	7,76	26,00	201,76
ud	ZOLETA 085C	12,10	89,00	1.076,90
ud	BROCA MARTILLO SDS-PLUS BOOSTER 8X165	4,68	14,00	65,52
ud	ESLINGA POLIESTER 2000 KG X4 METROS	15,29	7,00	107,03
ud	METRO NEW 5 MTS	3,64	20,00	72,80
ud	FIJA REGLA	1,26	42,00	52,92
ud	FLETAL RECTANGULAR T-111	2,14	54,00	115,56
ud	LLAVE INGLES AYCO 10" REF 172272	20,62	1,00	20,62
ud	ESPUERTA GOMA 42 L.	2,10	28,00	58,80
ud	CORONA WIDIA RUBI 55MM	11,28	10,00	112,80
ud	ALICATE UNIVERSAL HR 200 MM	5,02	3,00	15,06
ud	TENAZA RUSA ALYCO 280 MM ROJA 114017	9,27	11,00	101,97
ud	CARRILLO MANO AMARILLO+RUEDA ANTIPINCHAZOS	41,40	78,00	3.229,20
ud	PALIN BELLOTA 5573-26	23,07	10,00	230,70
ud	PLANA BELLOTA INOXIDABLE 5861-1	13,05	18,00	234,90
ud	PICOTA BELLOTA REF. 5931-B	13,59	11,00	149,49
ud	NIVEL ALUMINIO INYECTADO ANTICHOC (600 MM)	16,31	6,00	97,86
ud	ALARGADERA 50 MTS DE 3X1.5 PROT. TERMICA	37,52	13,00	487,76
ud	MEZCLADOR PINTURAS 85MM 1705	6,06	1,00	6,06
ud	AMOLADORA HITACHI G23SS 230MM 2000W	80,18	3,00	240,54
ud	AMOLADORA HITACHI G12SS 115MM	38,88	1,00	38,88
ud	RASTRILLO VERDE 14 JARDIN	4,30	45,00	193,50
ud	PISTOLA RESINA WXTAFUERTE REF-218NH	20,80	4,00	83,20
ud	MASILLA POLIURETANO MORCILLA 600ML	4,48	2,00	8,96
ud	ESCOBA BARRENDERO 495 COMPLETA	4,06	73,00	296,38
ud	CINTA METRICA 50 MTD BELLOTA	40,45	6,00	242,70
ud	HORQUILLA 6 PUNTAS BELLOTA S/M901-6P	24,19	5,00	120,95
ud	CRIBA GRANDE 550X550MM N° 12	11,68	6,00	70,08
ud	ARO CRIBA GRANDE 550	5,84	6,00	35,04
ud	UÑA DESENCOFRRAR BELLOTA 5982/22X1000	28,10	2,00	56,20
ud	BALIZA DOS CARAS STARTER	11,51	70,00	805,70
ud	ROL BELLOTA 5701-0	18,56	29,00	538,24
ud	SEÑAL OBRA TP-18	11,76	84,00	987,84
ud	TRIPODE TUBULAR LACADO MOPU 60	11,42	51,00	582,42
			TOTAL	15.764,50

LOTE 25 VARIOS (EPIS)		SUMATORIO TOTAL		
	DESIGNACION	PRECIO	CANTIDAD	IMPORTE
ud	TRAJE IMPERMEABLE INGENIERO	4,80	150,00	720,00
ud	BOTA DE AGUA NEGRA	5,20	150,00	780,00
ud	GUANTES DE VACUNO	2,10	1.500,00	3.150,00
ud	CHALECO FLUORESCENTE AMARILLO	1,60	900,00	1.440,00
ud	GAFAS PROTECCIÓN TRANSPARENTE	1,39	380,00	528,20
ud	CASCO DE PROTECCIÓN	1,70	250,00	425,00
ud	RODILLERAS FLEXIBLES	5,10	90,00	459,00
ud	CAJA MASCARILLA PAPEL FILTRO (10 UDS)	6,49	24,00	155,76
			TOTAL	7.657,96

3.- CARACTERÍSTICAS DEL SUMINISTRO.

Dado el objeto de la presente contratación, el material a suministrar, habrá de ajustarse a las necesidades de las obras financiadas, y los suministros derivarán del consumo que se produzca en cada una de las obras comenzadas no pudiendo almacenarse material en las dependencias municipales.

4.- PRESUPUESTO.

El presupuesto de licitación asciende a la cantidad de **CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL EUROS CON SETENTA Y CUATRO CENTIMOS (474.339,74 €) IVA excluido**, pudiendo adjudicarse en su totalidad o por lotes conforme a la relación siguiente:

	IMPORTE SIN IVA	IMPORTE CON IVA
LOTE 1 (ALBEROS)	24.521,24	29.670,70
LOTE 2 (ARIDOS)	20.378,34	24.657,79
LOTE 3 (AGLOMERANTES)	6.549,58	7.924,99
LOTE 4 (HORMIGONES)	70.836,59	85.712,27
LOTE 5 (SOLERIAS)	55.434,42	67.075,65
LOTE 6 (LADRILLOS)	6.365,56	7.702,33
LOTE 7 (FONTANERIA)	15.840,58	19.167,10
LOTE 8 (SANEAMIENTO)	31.824,31	38.507,41
LOTE 9 (ELECTRICIDAD)	12.776,16	15.459,15
LOTE 10 (HIERRO)	18.126,38	21.932,92
LOTE 11 (ENCOFRADOS)	74,40	90,03
LOTE 12 (CERRAJERIA)	2.018,83	2.442,78
LOTE 13 (PAV. ASFALTICO)	6.925,19	8.379,48
LOTE 14 (MOBILIARIO)	15.253,64	18.456,91
LOTE 15 (IMPERMEABILIZACION)	182,93	221,34
LOTE 16 (ENSAYOS)	6.937,28	8.394,11
LOTE 17 (JARDINERIA)	2.802,31	3.390,80
LOTE 18 (SEÑALIZACION TRAFICO)	898,18	1.086,80
LOTE 19 (MAQUINARIA)	45.085,00	54.552,85
LOTE 20 VARIOS (CARTELES)	5.119,36	6.194,42
LOTE 21 VARIOS (GESTION RESIDUOS)	4.682,26	5.665,53
LOTE 22 VARIOS (QUIMICOS OBRAS)	2.640,72	3.195,27
LOTE 23 VARIOS (SEÑALIZACION)	11.875,60	14.369,48
LOTE 24 VARIOS (AUXILIAR OBRAS)	15.764,50	19.075,05
LOTE 25 VARIOS (EPIS)	7.657,96	9.266,13
	TOTAL	472.591,29

5.- FORMA DEL SUMINISTRO.

El responsable o encargado del Servicio de Mantenimiento realizará los pedidos a demanda de las necesidades existentes, según modelo creado al efecto, de forma expresa y deberán ser suministrados según lo indicado en las peticiones.

La persona designada para la recepción de la mercancía, que será comunicada al adjudicatario, antes de aceptar y validar el albarán de entrega, comprobará que el volumen de la mercancía está conforme de acuerdo a los pedidos realizados.

La entrega se entenderá realizada cuando se haya recibido efectivamente el material adquirido y en perfecto estado de utilización, de cuya entrega el personal encargado de recibir la mercancía acusará recibo mediante la firma del correspondiente albarán, sin que ello implique la conformidad de los mismos.

El adjudicatario deberá entregar el material en perfecto estado de conservación y uso para el fin pretendido. Los gastos de entrega incluidos los de transporte y cualquier otro que pudiera producirse serán por cuenta del adjudicatario.

6.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.

6.1.- Los albaranes correspondientes a cada suministro, deberán presentarse indicando con claridad el tipo de material, denominación técnica, marca, y referencia del artículo así como el precio.

6.2.- La facturación será mensual, entendiéndose por ello lo suministrado durante el mes, o sea, del día 1 al 31. Las facturas se presentarán en el Servicio de Atención al Ciudadano del Excmo. Ayuntamiento de Utrera, en Plaza de Gibaxa nº 1, dentro de los diez primeros días del mes. En las facturas de hará constar el número del expediente de contratación.

La Empresa adjudicataria, no podrá expedir la factura, hasta no haber suministrado todas las unidades reflejadas en las respectivas Hojas de Pedido.

6.3.- Durante la duración del contrato, el adjudicatario se compromete a mantener los precios netos para los materiales incluidos en el Anexo I .

6.4.- El Ayuntamiento de Utrera, establecerá una política de control y seguimiento adecuada para comprobar el cumplimiento de las obligaciones por parte de las empresas adjudicatarias. El no cumplimiento de las mismas será objeto de penalización conforme a lo dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas particulares, pudiendo ser causa de rescisión del contrato.

El adjudicatario estará obligado a la corrección inmediata de los defectos o irregularidades que se detecten.

6.5.- De cada uno de los materiales suministrados el Ayuntamiento de Utrera, podrá solicitar la Ficha Técnica correspondiente.

6.6.- Los materiales a suministrar han de ser de primera calidad, teniendo que aportar certificado de garantía y marcado CE cuando así se precise.

7.- PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS MATERIALES.

7.1.- Todos los materiales comprendidos en el presente pliego, deberán ser suministrados por la empresa adjudicataria dentro de Utrera sin recargo alguno y en los almacenes o Centros dependientes de esta Corporación, no obstante, el Ayuntamiento de Utrera si así lo estima conveniente, podrá retirar los materiales directamente de los almacenes de las casas suministradoras, previa presentación de Hoja de Pedido suscrita por el Jefe de Mantenimiento o persona autorizada. Las entregas se realizarán dentro de la franja horaria indicada por el personal de mantenimiento, preferentemente entre las 8:00h y las 15:00h, con preaviso de 24 h.

7.2.- La Empresa adjudicataria, indicará un horario de atención personalizado, (al menos comprendido entre las 8:00h y las 15:00h), así como la disponibilidad de recursos logísticos y humanos.

7.3.- El plazo de entrega para los materiales incluidos en el Anexo I será como máximo de 48 horas desde la solicitud de dicho pedido.

8.- CONTROL DE CALIDAD. ENSAYOS.

Los materiales objeto de este suministro estarán sujeto al control de calidad que a tal efecto establezca el servicio, debiendo ajustarse la normativa que se sean de aplicación.

La empresa adjudicataria contratará a su cargo los ensayos, a petición del servicio, con una empresa especializada y certificada por ENAC.

9.- REPRESENTANTES.

Para coordinar las relaciones que con motivo del desarrollo del objeto del suministro necesariamente se tienen que establecer entre el Ayuntamiento de Utrera y los adjudicatarios, ambas partes designarán un representante, por parte del Ayuntamiento de Utrera será el responsable del contrato, conforme a lo establecido en las cláusulas administrativas particulares.

El cambio de representante deberá ser comunicado al Área de Organización, con quince días de antelación.

10.- PLAZO DE RECLAMACIÓN.

Si se acreditase la existencia de vicios o defectos en los bienes suministrados por la empresa adjudicataria, el Servicio de Mantenimiento tendrá dos meses para reclamar del contratista la reposición de los que resultasen inadecuados o la reparación de los mismos si fuese suficiente.

11.- DURACIÓN DEL CONTRATO.

El plazo de vigencia del contrato será desde la fecha de formalización del contrato hasta el 30 de junio de 2015.

12.- MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LOS SUMINISTROS.

El adjudicatario de los suministros deberá adoptar, en todo momento, las medidas de seguridad y salud precisas para garantizar que la ejecución de los suministros no ocasione daños o perjuicios a los operarios en los procesos necesarios para la ejecución del contrato.

Las operaciones de transporte, descarga y desembalaje, de los bienes objeto del suministro estarán convenientemente señalizadas y protegidas para reducir en la medida de lo posible los daños y accidentes. Se dará cuenta al Responsable del contrato de las medidas de seguridad, protección y señalización adoptadas en este sentido.

Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros o a la Administración como consecuencia de las operaciones que requieren la ejecución del contrato. Esta responsabilidad estará garantizada mediante el correspondiente seguro de Responsabilidad Civil con la cobertura prevista, sin perjuicio del alcance de la responsabilidad total en los términos señalados en la misma.

13.- MEDIDAS GENERALES DE ACTUACIÓN MEDIOAMBIENTAL.

Todos los trabajos relacionados con la ejecución del contrato suscrito al amparo del presente se realizarán adoptando protocolos de protección y calidad medioambiental exigibles de acuerdo con la legislación vigente en cada momento. Deberá poder acreditar el cumplimiento de la normativa aplicable si fuese requerido para ello por el Ayuntamiento de Utrera.

En la entrega y, en su caso, instalación de los bienes objeto del contrato el proveedor deberá garantizar como mínimo la realización de las operaciones correspondientes respetando los niveles sonoros y de vibraciones establecidos en la normativa vigente y el tratamiento adecuado de los materiales de embalaje de los bienes y de las piezas desechables.

14.- CRITERIOS DE ADJUDICACION

14.1.-Los criterios adjudicación que se aplicarán para formalizar el o los contratos, serán con base en el dictamen que resulte de la evaluación de las propuestas, adjudicándose el o los contratos al (los) licitante(s) por lote completo que reúnan las condiciones legales y administrativas, técnicas y económicas y de las ofertas de precios más bajos que resulten en el acto de fallo más favorables requeridas en las presentes bases y garanticen satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones.

La adjudicación se hará por lote con base en los resultados de la evaluación antes señalada y en ningún caso se utilizaran mecanismos de puntos o porcentajes y se adjudicará a un solo proveedor por lote


14.2.-Descalificación.

Se descalificarán a los licitantes cuando:

- A)** No cumplan con las características y especificaciones técnicas de los bienes solicitados.
- B)** La información presentada no sea clara o suficiente para realizar una evaluación.
- C)** Al revisar las propuestas se detecten dos o más cotizaciones diferentes hechas por un licitante para un mismo producto.

En Utrera, a 18 de septiembre de 2014

El Arquitecto Técnico Municipal.-

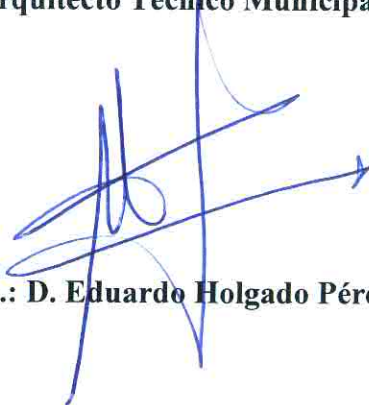

Fdo.: D. Eduardo Holgado Pérez

ANEXO I (Lote 1)

ALBERO EN RAMA

DESCRIPCIÓN: Roca sedimentaria de origen orgánico y tono amarillento, autóctono de esta comarca sevillana, de naturaleza caliza y con un típico color próximo al ocre claro y al amarillo oro. Destaca por su gran dureza, en particular en su superficie, cuando está expuesta a la acción atmosférica. Elevada permeabilidad, en fracturas frescas pueden ser desmoronables.

DATOS TÉCNICOS:

Composición

- calcita (=80%)
- cuarzo (=12%)
- filosilicatos (=6%)
- Goethita (=2%),
- Dolomita (ocasionalmente)
- Feldespatos (ocasionalmente)

PRESENTACIÓN: Incluye esta designación las siguientes designaciones:

- Albero en rama: tamaño del árido de 0-125 mm
- Albero grancilla: tamaño del árido de 0-63 mm

ALBERO CERNIDO

DESCRIPCIÓN: Roca sedimentaria de origen orgánico y tono amarillento, autóctono de esta comarca sevillana, de naturaleza caliza y con un típico color próximo al ocre claro y al amarillo oro. Destaca por su gran dureza, en particular en su superficie, cuando está expuesta a la acción atmosférica. Elevada permeabilidad, en fracturas frescas pueden ser desmoronables.

DATOS TÉCNICOS:

Composición

- calcita (=80%)
- cuarzo (=12%)
- filosilicatos (=6%)
- Goethita (=2%),
- Dolomita (ocasionalmente)
- Feldespatos (ocasionalmente)

PRESENTACIÓN: Incluye esta designación las siguientes designaciones:

- Albero fino: tamaño del árido de 0-5 mm
- Albero cernido: tamaño del árido de 0-16 mm
- Albero garbancillo: tamaño del árido de 0-32 mm

ANEXO II

SOLERÍA Y PREFABRICADOS (Lote 5)

DESCRIPCIÓN PIEZAS ESPECIALES Y MATERIALES COMPLEMENTARIOS:

Se refiere a las crucetas de plástico o PVC para separación de pavimentos con llaga.

MATERIAL DE FONTANERIA (Lote 7)

DESCRIPCIÓN PIEZAS ESPECIALES , MATERIALES COMPLEMENTARIOS Y PEQUEÑO MATERIAL:

Se refiere al pegamento necesario para la unión de las diferentes tuberías PVC, polietileno y fundición.

MATERIAL DE SANEAMIENTO (Lote 8)

DESCRIPCIÓN PIEZAS ESPECIALES , MATERIALES COMPLEMENTARIOS Y PEQUEÑO MATERIAL:

Se refiere al pegamento necesario para la unión de las diferentes tuberías PVC.

MATERIAL DE FONTANERIA (Lote 9)

DESCRIPCIÓN PIEZAS ESPECIALES , MATERIALES COMPLEMENTARIOS Y PEQUEÑO MATERIAL:

Se refiere a collarines de tubo corrugado, tuercas, arandelas, fichas de empalme y cinta aislante.

ANEXO III


CARTELES (Lote 20)

DESCRIPCION: Se adjunta descripción y características de los carteles de obra.

Utrera



Programa de Fomento de Empleo Agrario

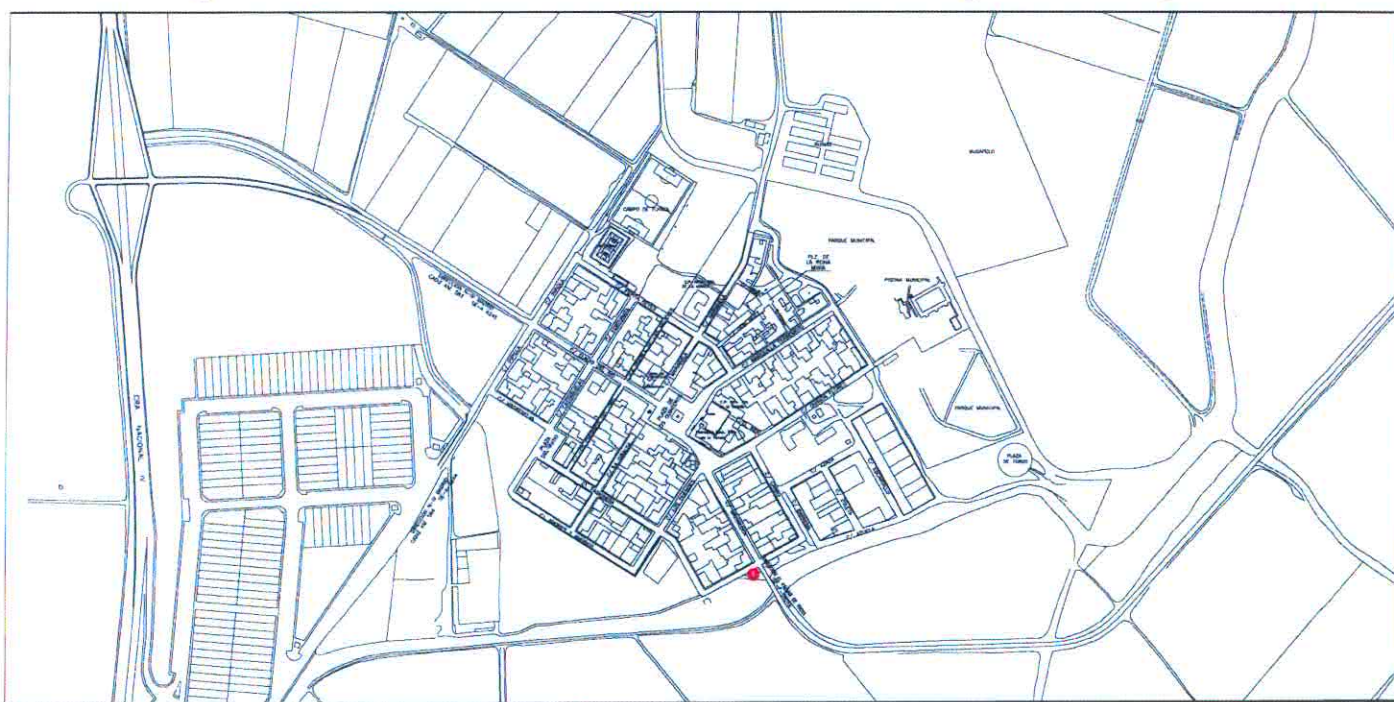

Obras Municipales 201

Nº de Obra: 1

Total Inversión: 204.066,86€

Aportación Municipal: 29.034,66€

87.516,10€



37.506,90€





SERVICIO PUBLICO
DE EMPLEO ESTATAL

37.506,90€



12.502,30€



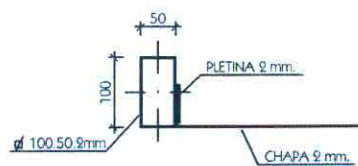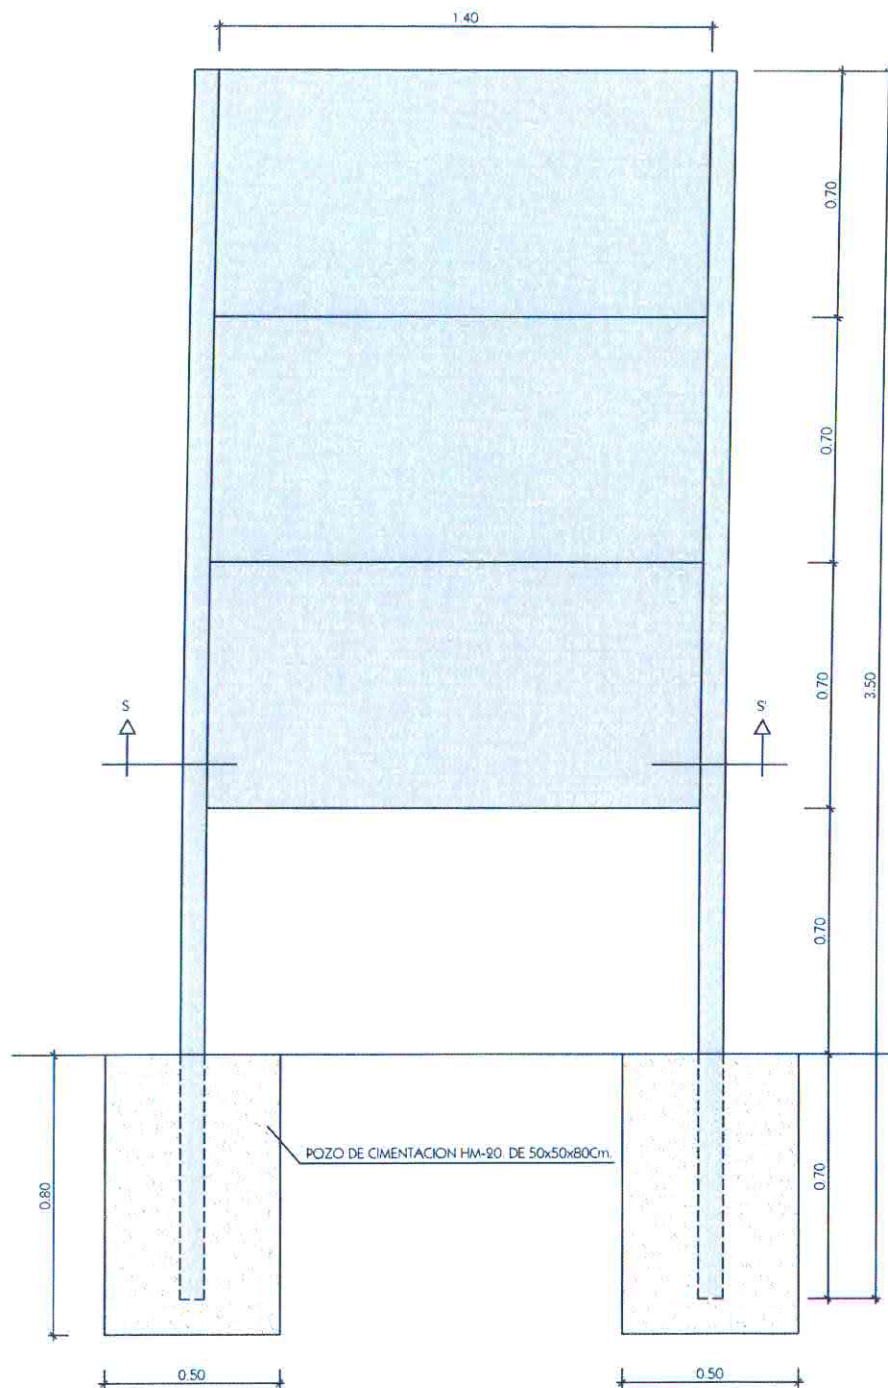

PLANTA DETALLE A
Escala 1/10



SECCION S - S'
Escala 1/20



DIPUTACION DE SEVILLA

PROYECTO DE SEÑALIZACIÓN
 OBRAS EJERCICIO PFOEA 2013

PLANO : TIPOLOGÍA DE CARTELES. MUNICIPALES.

ESCALA, 1:20

Febrero 2012

CARACTERÍSTICAS DE LOS CARTELES DE OBRA

Elementos de sustentación

Dos soportes galvanizados en caliente con espesor de recubrimiento de zinc de 60 micras como mínimo. La sección es de 100x50x2 mm y 3500 mm de longitud cada uno. Los soportes van taladrados en el lateral, donde se alojan unas tuercas remachables M8, con la finalidad de atornillar los carteles a los mismos.

Los soportes están pintados con esmalte secado color gris Pantone 444 previa aplicación de una capa de imprimación epoxi.

Rotulación

Se efectuará con arreglo a los planos que se adjuntan

En el panel superior aparece rotulado con vinilo de fundición de color negro la denominación del municipio. Debajo del mismo, la heráldica del Ayuntamiento centrada, en 280 mm de altura, rotulada sobre vinilo por impresión digital a todos sus colores. La impresión va protegida por una lámina antigraffiti

En el panel central lleva rotulado con vinilo de fundición de color negro el texto **“Programa de Fomento de Empleo Agrario”**, y centrado en el resto, el plano del municipio por impresión digital con lámina antigraffiti. Sobre el plano se superponen una serie de puntos rojos adhesivos y de carácter movable, indicando la situación de las obras.

El tercer panel (panel inferior) lleva sobre fondo blanco los logotipos de los distintos Organismos que cofinancian y participan en la ejecución de las obras, además de los textos que se indican en los planos adjuntos. En ambos casos la rotulación es con vinilo de fundición.